



ТОВ «АВТУА»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
www.fiatprofessional.ua
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
office.avtua@gmail.com



Fiat Ducato Maxi Furgone Lastrato L4H3 MY2024

Код версії

295-HAE-7

Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)

Рекомендована вартість
автомобіля 2024 р.в.,
грн, з ПДВ

1 550 000

Код опції

Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)

S

Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	14 190 грн
Передні протитуманні фари	097	8 600 грн
Датчики дощу та сутінків	051	8 600 грн
Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°	619	10 320 грн
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Гідропідсилювач керма		S
Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом	01P	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Шини збільшеного розміру 225/75/16	142	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Підголівники сидіння водія та пасажирів	188	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Тримач для склянок/стаканів, карток	4B0	S
Задні датчики паркування	508	S
Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 180°	516	S
Тахограф	650	S
Денні ходові вогні	692	S
Підготовка для радіоприймача та DAB	6QD	S
Тканинне оздоблення салону	732	S
Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні	734	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Відділення для речей	835	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S

Запасне колесо стандартного розміру	980	S
AEBS (вдосконалена система екстреного гальмування)	9RL	S
Генератор 180A	9RN	S
Решітка радіатору сірого кольору	MXK	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S



Стальні колісні диски R16" з ковпаками, *-доступно в деяких версіях автомобілей	S
--	---

S - стандартне обладнання,	(--) – неможливо,	O/грн – опція.
Прайс-лист діє станом на 01.09.2025 р.		

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.


Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	довга колісна база 4035 мм XL (з збільш. заднім звисом)
Дах	високий H3
Кількість місць включаючи водія	3
Об'єм вантажного відсіку, м3	17,0
Повна маса (кг)	4 005
Вантажопідйомність (кг)	1 795
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 210
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2 100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2 400
Двигун	DW12
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 179
Ступінь стиснення	16,0:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.	340 (34.67) 1750
Екологічний рівень	-
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однودискове з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	225/75/16
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг)	2 500
Місткість паливного бака (л)	90 (опціонально 125л)
Споживання палива WLTP (л/100км)	8,5 - 9,2
Викиди CO2 WLTP (г/км)	224 - 241

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)

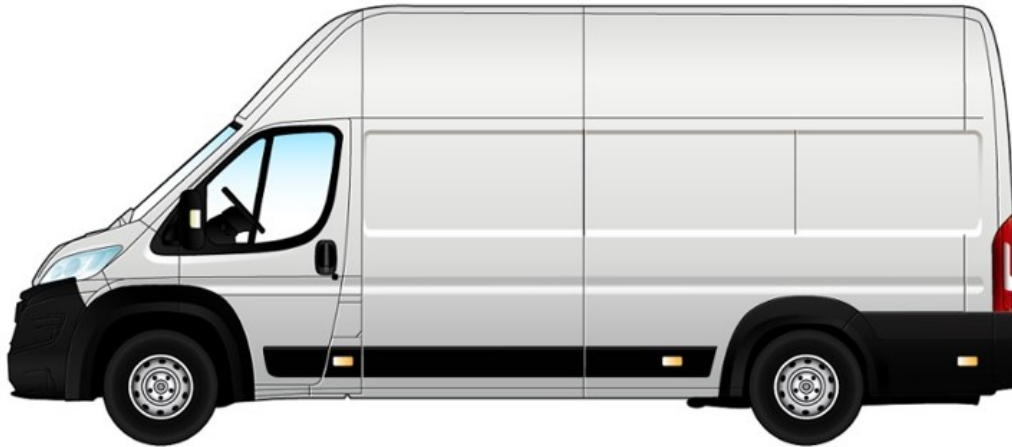

Габаритні розміри, мм

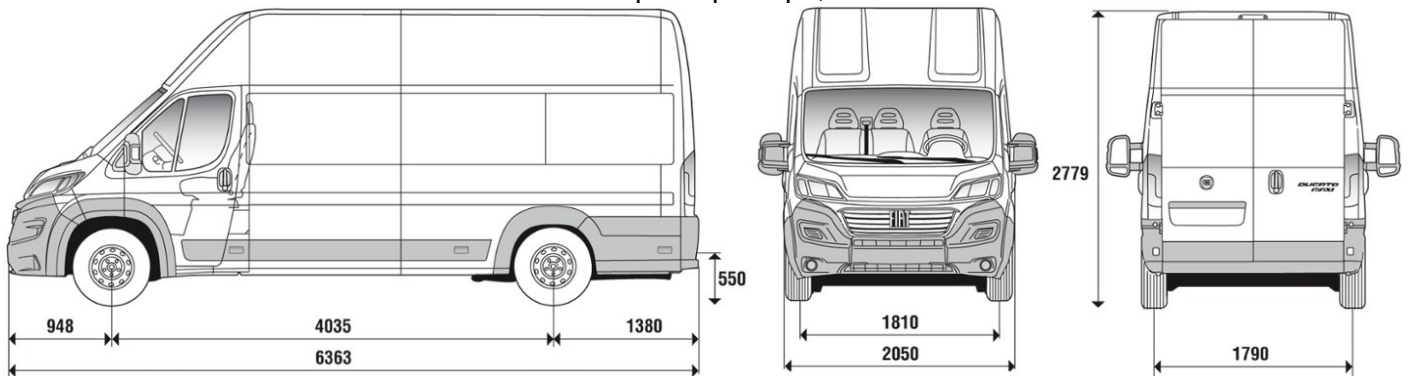

Розміри вантажного відділення, мм

